



TEKO-TD LLC


Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911

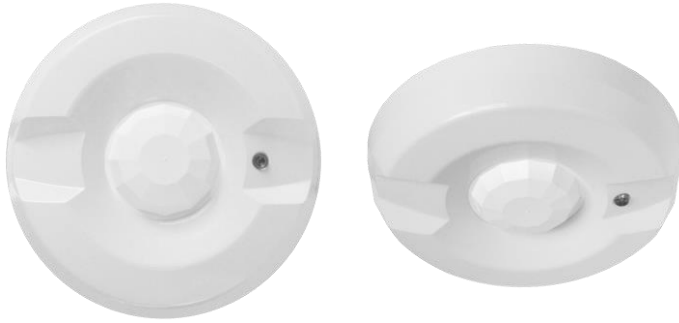

Astra-7 ver. RF

**Sensor de movimiento volumétrico,
canal de radio optoelectrónico**

Características técnicas

Función	Detección de intrusión en el espacio protegido de una habitación cerrada. Transmisión de alarma mediante canal de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub	
Función adicional	Medición y transmisión de la temperatura ambiental a través del canal de radio (en el rango de - 20 a + 50 °C)	
Radiocanal	Frecuencia de operación	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Rango del radiocanal en vista directa	No menos de 300 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentación	Batería	Lithium, 3,6V, AA
	Duración media de la batería	7 años*
	Tensión de alimentación	de 2,8 hasta 3,6 V
	Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado	no más de 0,03 mA
	Consumo de corriente cuando el transmisor está activo	no más de 25 mA
Canal óptico	Ángulo de visión del área de detección	360°, área volumétrica
	Diámetro del área de detección a una altura de instalación de 2,4 m	6 m
	Diámetro del área de detección a una altura de instalación de 3,6 m	9 m
	Rango de velocidades a detectar	de 0,3 hasta 3,0 m/s
	Resistente a la luz ambiental	no menos de 6500 lux
Altura de instalación	de 2,4 hasta 3,6 m	
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	Diámetro 108 x 31 mm	
Peso, sin batería	0,09 kg	
Rango de temperaturas	de - 20 hasta + 50 °C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 25 °C	
Grado de protección	IP41	

* La vida útil de la batería se reduce significativamente con el movimiento frecuente de personas en el área protegida, a bajas temperaturas o con mucha humedad.