

Monitoreo y control

CROSSARM

Software profesional para operadores de una estación central de monitoreo

Interfaz de multiusuarios

Configuración automática de la interfaz a un rol de usuario específico (administrador, abogado, ingeniero, operador, oficial de guardia, operador del grupo de reacción, grupo de reacción)

Módulo de gráficos

Herramienta para crear planos de sitios interactivos

Multiplataforma

El programa se ejecuta en Windows, Linux y AstraLinux

Contáctenos



es.teko.biz

Dirección: Rusia, Kazán, calle M. Gafuri, Ed.73
Email: support@teko.biz



Security Hub

Solución "Todo en uno" en la industria de la seguridad

Una solución integral que cubre las necesidades de una empresa de seguridad desde el detector hasta el servidor. El controlador le permite conectar dispositivos inalámbricos y cableados. Configuración y control mediante la aplicación móvil. Producto certificado en Europa (CE), México (NOM) y en la Union Euroasiática (EAC).



Controlador universal

Admite dispositivos cableados e inalámbricos



Elementos de un hogar inteligente

Biblioteca de 40 escenarios listos para hogares inteligentes



Integración con sistemas de monitoreo de terceros

Transmisión de eventos a través del protocolo SurGard



Servidor propio

Posibilidad de comprar y gestionar su propio servidor en la nube



Mantenimiento fácil

Todas las herramientas de ingeniería en una aplicación móvil



Branding

Posibilidad de colocar su propio logotipo en el controlador y en la interfaz de la aplicación móvil



SOFTWARE GRATUITO PARA SOCIOS

USO GRATUITO DEL SERVIDOR EN LA NUBE

INICIO RÁPIDO PARA SU NEGOCIO

CERTIFICADOS

ISO 9001:2015

No. POCC RU. CM03K00179



EN 62368-1:2014/AC:2015
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014/A11:2017/AC Mar.:2017



TR TS 020/2011
TR EAES 037/2016



NOM-001-SCFI-2018
NOM-019-SCFI-1998

GR-TEKO

Aplicación móvil para el grupo de reacción




Integración con Google

Soporte para operar con Google maps



Navegador incorporado

Generación automática de la ruta óptima hacia la instalación, teniendo en cuenta el tráfico

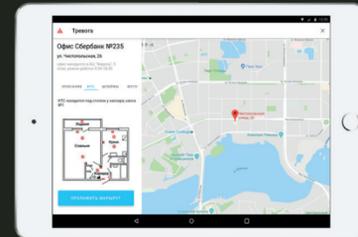

Sistema-CRM propio

Automatización de todos los procesos en el procesamiento de alarmas, con control y reportes en cada una de las etapas

SECURITY HUB

Aplicación móvil para el ingeniero y usuario



Multifuncionalidad

Configuración, control y gestión en una sola aplicación



Acceso familiar

Conecta a los miembros de la familia con la creación de usuarios



Pantalla principal

Información de todas las instalaciones en un solo sitio



Botón "SOS"

Cuando presione el botón "SOS", el sistema enviará una alerta y geolocalización a tus seres queridos



Herramientas para ingenieros

Widgets integrados e información ampliada



Todo incluido

Sistema de alarma, hogar inteligente y videovigilancia en una sola interfaz



Android iOS

5 años de garantía

Soporte técnico ES/EN

Entrenamiento gratuito para socios

Desarrollo de proyectos para socios

Preconfiguración de equipos en fábrica

Adquiere nuestro producto



Conócenos



Youtube



Quick Start



Controlador Security Hub LTE

Alcance del canal de radio hasta 100 m

- 2G/4G
- 32 dispositivos inalámbricos
- Ethernet
- 4 entradas/salidas universales
2 relés programables
- Batería incorporada 18650
- Antena incorporada o externa



Astra-5121

Detector PIR volumétrico inalámbrico

- alcance inalámbrico hasta 300 m
- insensible a mascotas (hasta 20 kg)
- rango de detección 10 m, ángulo de visión 90°
- medición y transmisión de temperatura
- control de apertura de la carcasa
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Astra-5131 ver. A

Detector PIR volumétrico inalámbrico

- alcance inalámbrico hasta 300 m
- rango de detección 10 m, ángulo de visión 90°
- medición y transmisión de temperatura
- control de apertura de la carcasa
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Astra-3321

Detector de contacto magnético inalámbrico (puerta, ventana)

- alcance inalámbrico hasta 300 m
- posibilidad de conectar contactos magnéticos externos
- posibilidad de conectar el detector de fugas de agua Astra-361
- control de apertura de la carcasa
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Astra-621 ver. RF

Detector (PIR + acústico) volumétrico inalámbrico

- alcance inalámbrico hasta 300 m
- insensible a mascotas (hasta 20 kg)
- rango de detección PIR: 10 m en un ángulo de 120°
- rango de detección acústico: 6 m un ángulo de 120°
- control de apertura de la carcasa
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Astra-6131

Detector acústico superficial inalámbrico

- alcance inalámbrico hasta 300 m
- rango de detección 6 m en un ángulo de 120°
- ajuste discreto de sensibilidad
- control de apertura de la carcasa
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Astra-8121

Teclado inalámbrico (433 MHz)

- alcance inalámbrico hasta 300 m
- entrada de códigos PIN para controlar el sistema
- 2 baterías AA de 1.5 V o fuente externa de 12 V
- IP20



Astra-KTM-S

Teclado táctil cableado

- emula la aplicación de un lector TM (memoria táctil)
- Iluminación de símbolos en su panel
- acompañamiento sonoro al marcar códigos
- fuente de alimentación 12 V
- IP31



Astra-3221

Botón de pánico inalámbrico

- alcance inalámbrico hasta 1000 m
- funcionamiento silencioso
- alimentado por dos baterías CR2430 (incluido)
- posibilidad de uso de un soporte o cadenita



Astra-RC

Llavero inalámbrico

- 3 botones (alarma, armado, desarmado)
- alcance inalámbrico hasta 1000 m
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Astra-421 Ver. RF

Detector de humo inalámbrico

- óptico-electrónico
- alcance inalámbrico hasta 300 m
- medición de humo (polvo) y temperatura del aire ambiente
- control de apertura de la carcasa
- alimentado por una batería CR123A (incluido)



Controlador Security Hub 3.0

- 2G/4G y Ethernet/Wi-Fi
- 192 dispositivos inalámbricos
- Antenas externas para el canal de radio y comunicación con el operador
- Teclado táctil y lector RFID/NFC
- Alimentación 12 V/110 V/220 V
- 4 zonas
3 salidas
- Batería incorporada 18650
- Señalización sonora incorporada

Actualización en el diseño de dispositivos



Detector de contacto magnético



Detector de humo

DIAGRAMA DE OPERACIÓN

